


RM6-SIS3545-01 5V2.4A 变压器

变压器绕法:引脚面



绕组	脚位	线材要求	绕制方法	备注
N1	2 脚——6 脚	0.21mm *1 2UEW	80.5TS 逆时针密绕	外径 0.23 整满三层
绝缘胶带	——	Tape	1T	
N2	5 脚—NC	0.12mm*3 2UEW	密绕满一层	5 脚留 15mm 浸锡 包在磁芯上
绝缘胶带	——	Tape	2T	
N3	A——B	0.65mm *1 TIW-3	5TS 逆时针密绕	AB 上下面出线， 上线 A 留 25mm， 下线 B 留 22mm,加 导管，2mm 浸锡
绝缘胶带	——	Tape	2T	
N4	3 脚——5 脚	0.12mm *1 2UEW	14.5TS 逆时针密绕	
绝缘胶带	——	Tape	3T	
要求:变压器源边(2 脚-6 脚)电感量 LP 为 1.1mH,10KHZ，1VRMS 漏感小于 8%,精度为 +/-5%。骨架用 RM6 3+3 立式，磁芯材质：PC40。电气强度：初级对次级 60Hz 5mA AC3750V。				

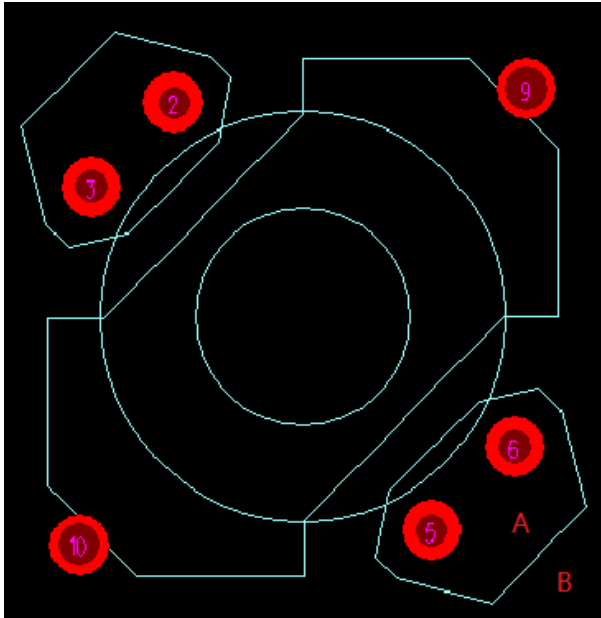